



# FANALE ANTERIORE LED 259x164mm

- Conforme REACH
- Opzione riscaldamento






## CARATTERISTICHE:

- Alimentazione: 10-30V
- Funzioni: anabbagliante/abbagliante, posizione indicatore di direzione
- Custodia/Lenti: ADC12/PC
- Garanzia: 3 anni
- Omologazione: ECE R10, R7, R6, R112
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura di funzionamento: -40°C - +65°C
- Connessione: connettore Deutsch

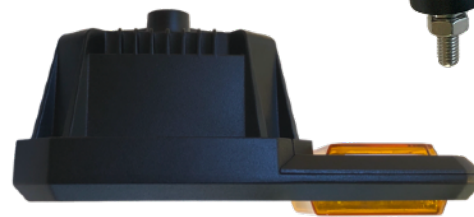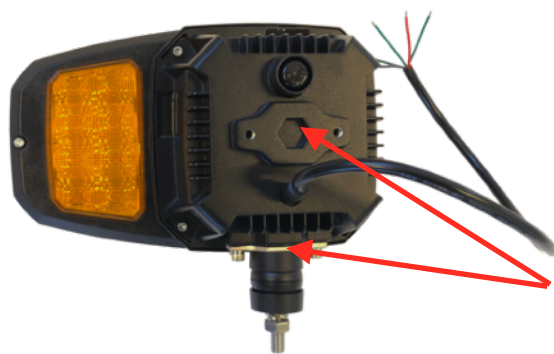

Due opzioni di fissaggio

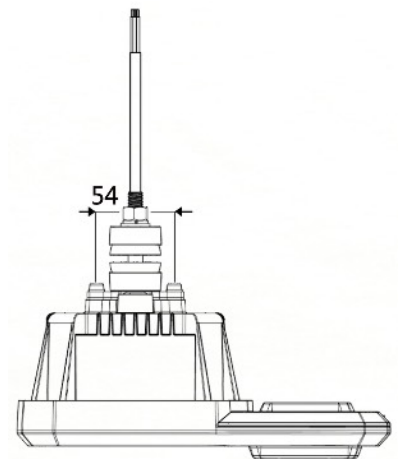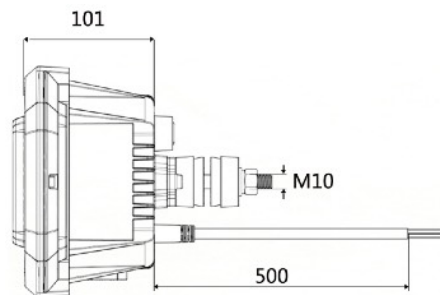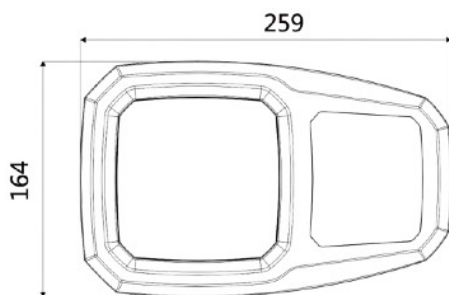

CODICE	POSIZIONE	ALIMENTAZIONE	FUNZIONI	ASSORBIMENTO DI CORRENTE	LUMEN	GRADO DI PROTEZIONE
EHL50511	SINISTRA	10-30V	ANABBAGLIANTI	16W	1100Lm	IP67
EHL50521	DESTRA		ABBAGLIANTI	16,5W	1100Lm	
			POSIZIONE	2,5W	360Lm	
			INDICATORE ANTERIORE	8W	600Lm	
			INDICATORE POSTERIORE	2W	160Lm	
			OPZIONE RISCALDAMENTO	20W	/	