



KOMBINIRANI LED ŽAROMET 259x164mm

- ustreza zahtevam REACH
- možnost izvedbe z ogrevanim steklom






LASTNOSTI:

- Električna napetost: 10-30V
- Funkcije: kratke/dolge luči, pozicija smerokaz
- Ohišje/leče: ADC12/PC
- Garancija: 3 leta
- Odobritev: ECE R10, R7, R6, R112
- Stopnja zaščite IP: IP67
- Operativna temperatura: od -40°C do +65°C
- Povezava: kabel 500mm / konektor Deutsch

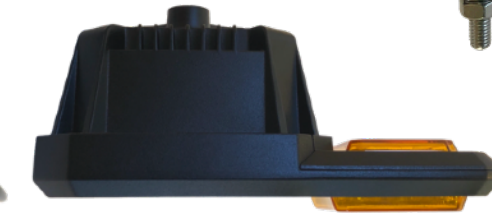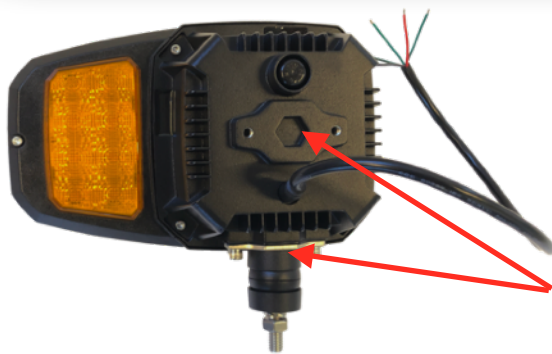

Dva položaja za nosilec

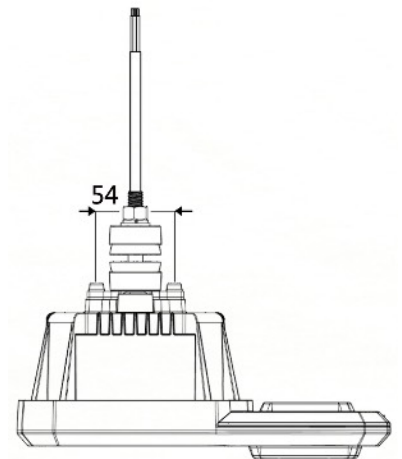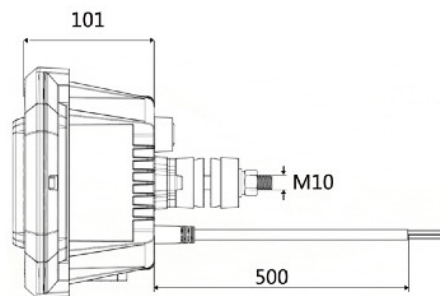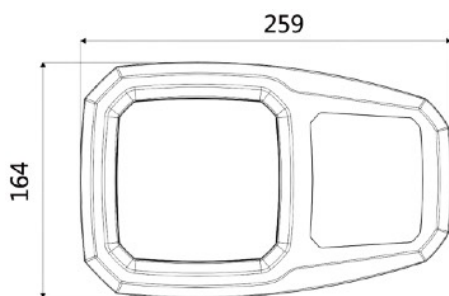

ART. ŠT.	STRAN NAMESTITVE	ELEKTRIČNA NAPETOST	FUNKCIJE	MOČ	SVETILNOST	ODOBRITEV	IP
EHL50511	LEVA	10-30V	KRATKA LUČ	16W	1100Lm	ECE	IP67
EHL50521	DESNA		DOLGA LUČ	16,5W	1100Lm		
			POZICIJA	2,5W	360Lm		
			SMEROKAZ (naprej)	8W	600Lm		
			SMEROKAZ (nazaj)	2W	160Lm		
			OPCIJA OGREVANA STEKLA	20W	/		