



# FARO LAVORO - SCENE LIGHT con MULTIFLASH

## CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 10-30V
- Potenza nominale: 19,55W - faro lavoro  
14,31W - faretto lampeggiante/multiflash
- Angolo di luce della scena: Giù di 45°
- Custodia: alluminio pressofuso  
(cover PC sostituibile in più colori)
- Lente: lente PC resistente ai raggi UV
- Grado di protezione: IP67, IP69K
- Garanzia: 5 anni
- Temperatura di funzionamento: da -45°C a +65°C
- Omologazione: ECE R10 (EMC) / ECE R148
- Connessione: cavo 300mm
- 13 schemi lampeggianti

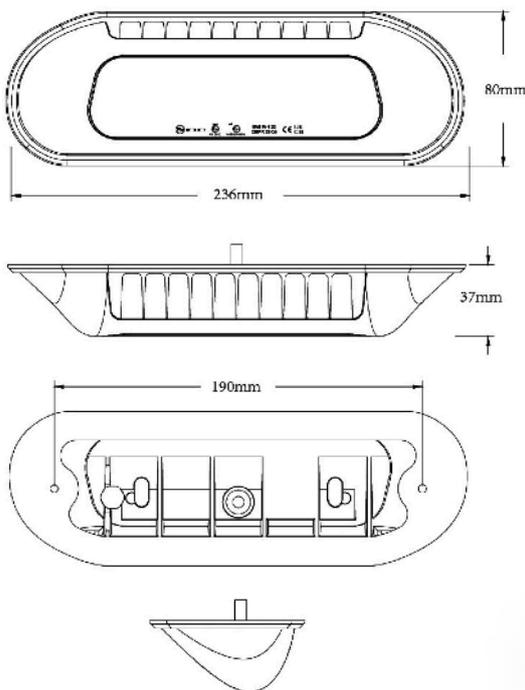

Luce di scena con faretto lampeggiante arancio o blu



Cover sostituibile in più colori

Protezione in gomma

Custodia in alluminio per la dissipazione del calore



CODICE	COLORE LED	ALIMENTAZIONE	POTENZA / ASSORBIMENTO DI CORRENTE	LUMEN EFFETTIVI	OMOLOGAZIONE	IP
EWS70110-O		10-30V	19,55W nominale / 1,44A @ 13,5V 14,31W multiflash arancio / 1,06A @ 13,5V	2054Lm	ECE R10 / R65	IP67 IP69K
EWS70110-B			19,55W nominale / 1,44A @ 13,5V 14,31W multiflash blu / 1,06A @ 13,5V	2054Lm		