

MULTIFLASH LED - 132x30x11mm



CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 12-24V
- Fissaggio: 2x vite
- Omologazione: ECE R65 TA2, TB2 / EMC R10 SAE J959
- Grado di protezione: IP 67, IP69K
- Temperatura di funzionamento: da -45°C a +65°C
- Garanzia: 5 anni
- Connessione: cavo 300mm
- Schemi lampeggianti:
 - colore unico - 13 schemi
 - doppio colore - 6 schemi



Polo positivo "+" (1)		rossa
Polo negativo "-"		nera
Schema flash e sincronizzazione		gialla
Asincronizzazione		verde
Crociera "Cruise" (2)		bianca

(1) Per la variante bicolore - polo positivo per il primo colore
 (2) Per la variante bicolore - polo positivo per il secondo colore, quindi non è disponibile la funzione "Cruise"
 Con entrambi i poli positivi collegati (bianca + rossa) il multiflash lampeggia con schemi lampeggianti alternati color ambrano/bianco

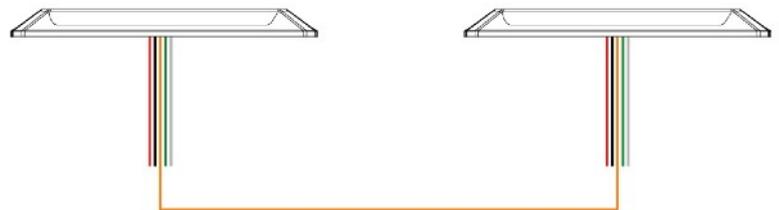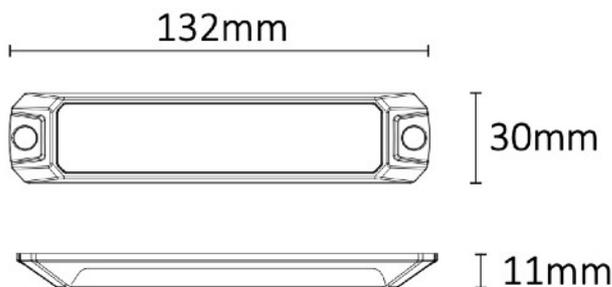

- Sincronizzazione di più di 20 flash collegando i fili gialli.
- Toccando il filo giallo al polo positivo "+" si modifica lo schema di lampeggiamento

CODICE	COLORE	ALIMENTAZIONE	POTENZA	NUMERO LED	FISSAGGIO	OMOLOGAZIONE	IP
ELEX70001-O		12-24V	18W	6x LED	2x vite	ECE R65 EMC R10 SAE J595	IP67 IP69K
ELEX70001-B							
ELEX70001-OW			2x 18W	2x 6xLED			