

## MULTIFLASH LED - 12w

### CARATTERISTICHE




- Alimentazione: 12-24V
- Potenza nominale: 12W (4x LED)
- Schemi lampeggianti: 21 schemi (arancio o blu)
- Custodia: alluminio
- Grado di protezione: IP67, IP69K
- Omologazione: ECE R65 / ECE R10
- Temperatura di funzionamento: -40°C - +60°C
- Fissaggio: 2x vite



ELEX59094-0



ELEX59094-0

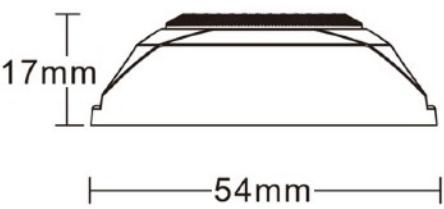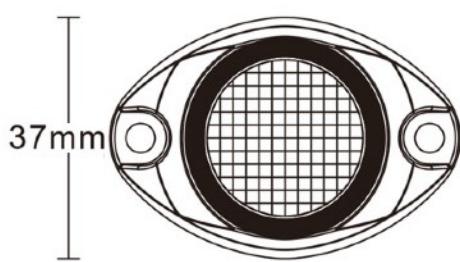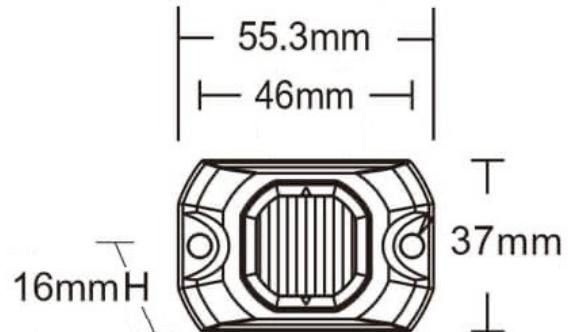

- |  |  |        |
|--|--|--------|
| Polo positivo "+"                              |  | rossa  |
| Polo negativo "-"                              |  | nera   |
| Schema flash e sincronizzazione <sup>(1)</sup> |  | gialla |
| Bassa intensità <sup>(2)</sup>                 |  | bianca |

(1) Per modificare lo schema lampeggiante, applicare il filo **giallo** al filo **nero**. Meno di 1s per lo schema successivo, da 3 a 5s per lo schema precedente e da 6 a 9s per ritornare allo schema 1.

(2) Per ridurre l'intensità, applicare il filo **bianco** al filo **nero**.

CODICE	COLORE	COLORE OPZIONALE	ALIMENTAZIONE	POTENZA / NUMERO LED	FISAGGIO	OMOLOGAZIONE	IP
ELEX59094-O			12-24V	12W / 4x LED	2x vite	ECE R65 EMC R10	IP67 IP69K
ELEX59254-O							