

## FARO LAVORO LED 40-120W - due tipi di staffe

### CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 10-32V
- Potenza nominale: 40W (4x 10W LED)
- Fascio: fascio ultra largo (opzione fascio spot)
- Lumen: 3680Lm (effettiva 2465Lm)
- Custodia: alluminio pressofuso
- Montaggio: due tipi di staffe\*
- Omologazione: ECE R10
- Grado di protezione: IP67
- Connessione: cavo con connettore Deutsch





design  
senza  
cornice



\*due tipi di staffe per diversi metodi di montaggio:

- staffa regolabile sul lato posteriore
- staffa laterale

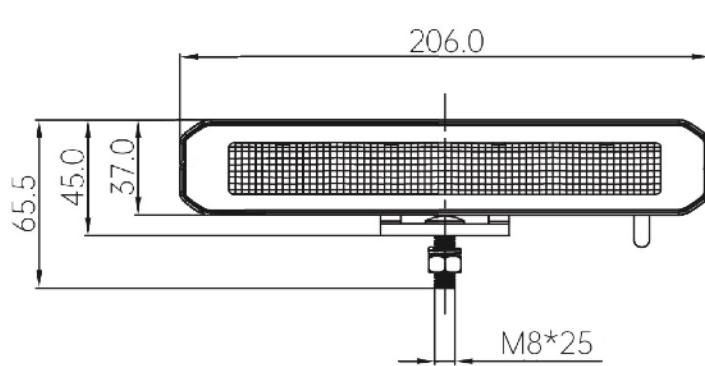

CODICE	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE	FASCIO	LUNGHEZZA	OMOLOGAZIONE	IP		
EWL586040	10-32V	40W (4x10W LED)	ultra largo (flood)	206mm	ECE R10	IP67		
EDL581640			stretto (spot)					
EWL586080		80W (8x10W LED)	ultra largo (flood)	374mm				
EDL581680			stretto (spot)					
EWL5860120		120W (12x10W LED)	ultra largo (flood)	544mm				
EDL5816120			stretto (spot)					